修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

输入端/input terminal

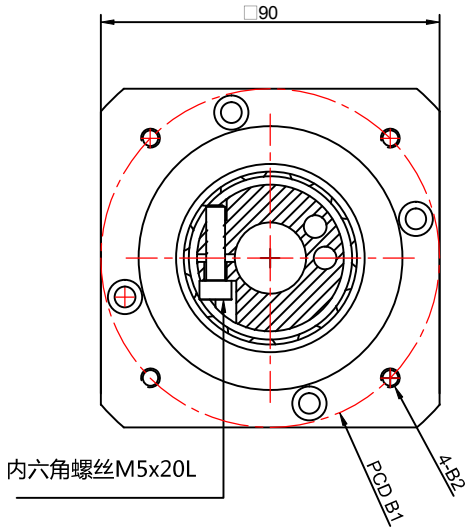

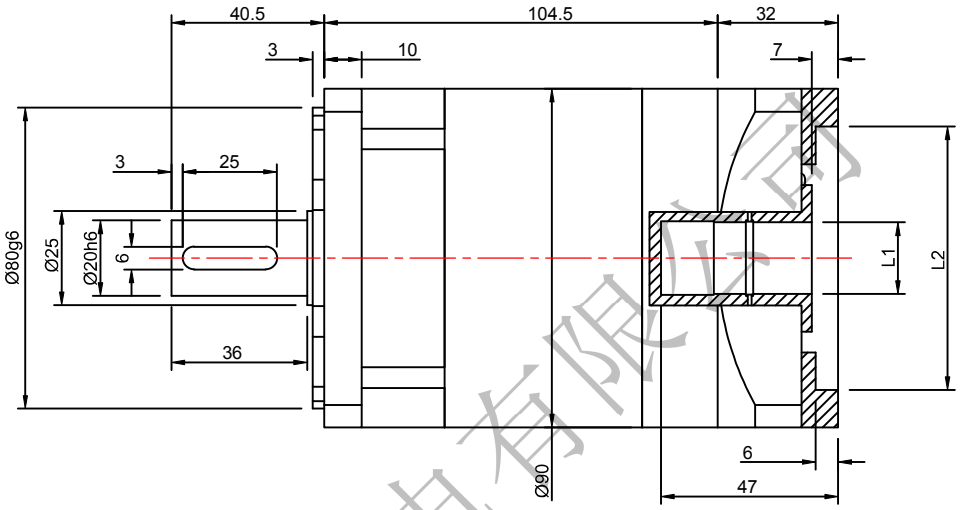

输出端/Output terminal

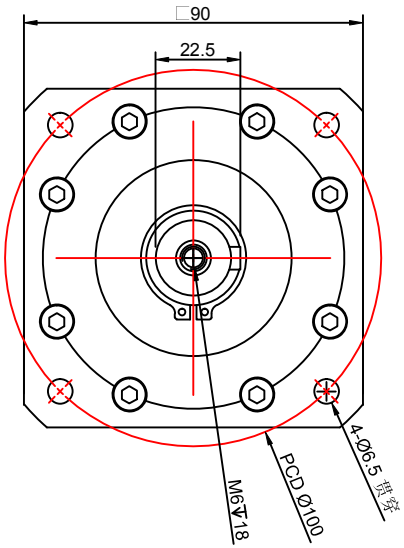

最大输出转矩：1.5 倍额定转矩　　平均使用寿命：20000h
额定输入转速：3500RPM　　满载传动效率：≥　94%
最大输入转速：6000RPM　　使用温度范围：-20~+80℃
普通回程背隙：≤ 12 Arcmin　　噪音值　　：≤60ｄB

客户选型 Customer selection	型号 Model	传动比 transmission ratio	额定输出扭矩(Nm) Rated output torque
	PLF090-L2-12	12	96
	PLF090-L2-15	15	96
	PLF090-L2-16	16	122
	PLF090-L2-20	20	122
	PLF090-L2-25	25	122
	PLF090-L2-28	28	122
	PLF090-L2-30	30	96
	PLF090-L2-35	35	122
	PLF090-L2-40	40	122
	PLF090-L2-50	50	122
	PLF090-L2-70	70	95
	PLF090-L2-100	100	56

型号	L1	L2	B1	B2	匹配电机
PLF090-L2-(12-100)	19	70	90	M6x12	80伺服电机
PLF090-L2-(12-100)-86-12.7x38	12.7	73	98.4	M6x12	配86两相（开环、闭环）86三相开环电机
PLF090-L2-(12-100)-86-14x38	14	73	98.4	M6x12	配86两相（开环、闭环）86三相开环电机
PLF090-L2-(12-100)-86-15.875x38	15.875	73	98.4	M6x12	配86两相（开环、闭环）86三相开环电机
PLF090-L2-(12-100)-86-16x38	16	73	98.4	M6x12	配86两相（开环、闭环）86三相开环电机
PLF090-L2-(12-100)-86-60-14x38	14	60	98.4	M6x12	配86三相闭环电机

投影方式		产品系列			
		产品名称			
		产品型号	PLF090-L2		
	签名	日期		签名	日期
绘图	李章锋	2019/11/14	标准化		
设计			工艺		
校准			审批		

深圳市杰美康机电有限公司
Shenzhen Just Motion Control Electromechanics Co.,LTD

公司网址	www.szjmc.com			
单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1：1		第 张 共 张	A

杰美康机电有限公司